



PONCEUSES À RUBAN DYNAFI^{MD}

- Remplace les tâches manuelles et fastidieuses de ponçage et de l'image
- Répartition de courroie supérieure et changement rapide du ruban abrasif
- Nouveau couvercle du boîtier de composé isolé thermiquement, à remplacement rapide réduisant la vibration
- Nouveau boîtier de courroie avec ouverture plus large pour la répartition de courroie et l'utilisation
- Comprend: bras de contact THZ336

ENSEMBLES POLYVALENTS DYNAFI^{MD}

Dynafile^{MD} TGY725 avec 5 bras de contact, THZ353, THZ354, THZ336, THZ337 & THZ355 et rubans abrasifs dans un étui résistant

No modèle TGY726
No fab 14010
Prix/Chacun \$

No modèle TGY725
No fab 14000
Dimensions du ruban abrasif: 1/8-1/2" la. x 24" lo. (3-13 mm x 610 mm)
Débit de circulation d'air @ 90 PSI: 31 pi³/min
Niveau du son: 77 dBA
Moteur: 0,50 CV
Vitesse à vide: 20 000 tr/min
Pression d'air: 90 PSI
Filet d'entrée d'air: 1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.): 3/8" (10 mm)
Pi.ca/min max.: 5800 pi.ca/min
Longueur: 14 3/5" (371 mm)
Hauteur: 4" (102 mm)
Poids: 3,1 lb (1,41 kg)
Prix/Chacun: \$



TGY726
Ensemble polyvalent



PONCEUSES À RUBAN DYNAFI^{MD} II

- Le nouveau boîtier de composé, léger, réduit la vibration et est isolé thermiquement pour prévenir la transmission d'air froid à la main de l'utilisateur. La tête ponceuse pivote 360°.
- Le moteur à air se converti facilement à 1/4 pour affûteur à matrice ou 1/4" pour perceuse
- Commander collet et mandrin séparément

ENSEMBLES POLYVALENTS DYNAFI^{MD} II

L'ensemble comprend: Dynafile^{MD} II modèle TGY737, 3 bras de contact (THZ343, THZ341 & THZ342), 8 rubans abrasifs, collet 1/4" pour utilisation avec affûteur à matrice et étui de transport

No modèle TGY738
No fab 40321
Prix/Chacun \$

No modèle: TGY737
No fab 40320
Dimensions du ruban abrasif: 1/4" - 3/4" la. x 18" - 24" lo. (6-19 mm x 457-610 mm)
Débit de circulation d'air @ 90 PSI: 28 pi³/min
Niveau du son: 80 dBA
Moteur: 0,50 CV
Vitesse à vide: 20 000 tr/min
Pression d'air: 90 PSI
Filet d'entrée d'air: 1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.): 3/8" (10 mm)
Pi.ca/min max.: 4550 pi.ca/min
Longueur: 14 1/4" (362 mm)
Hauteur: 4 7/8" (124 mm)
Poids: 2,5 lb (1,14 kg)
Prix/Chacun: \$



TGY738
Ensemble polyvalent



PONCEUSES À RUBAN ÉLECTRIQUE DYNAFI^{MD} II

- Utilise les rubans enduits d'abrasif et les courroies de nylon non tissées
- Idéal pour utilisation d'affûtage, ébavurage, mélange, finition et traitement de surface
- L'outil comprend: bras de contact THZ341 pour courroies abrasives de 1/2" de largeur par 18" de longueur
- L'outil accepte plus de 20 bras de contact interchangeables
- La tête ponceuse pivote 360°, pour travailler dans les endroits qui étaient inaccessibles auparavant
- La poignée latérale est incluse pour le confort de l'utilisateur
- La poignée est réversible pour utilisation gauchère ou droitrière
- L'outil est doublement isolé pour la sécurité, et inclus un cordon électrique de 8' de longueur

ENSEMBLES POLYVALENTS DYNAFI^{MD} II ÉLECTRIQUE

- Comprend: Dynafile^{MD} II électrique modèle TGY744 avec bras de contact THZ341 et deux bras additionnels modèles THZ340, THZ342, huit courroies abrasives de grains variés, et un assortiment de tampons de platine
- Tous les articles sont rangés dans un étui de transport pratique et durable

No modèle TGY745 **No fab 40611** **Prix/Chacun \$**

No modèle TGY744
No fab 40610
Dimensions du ruban abrasif: 1/4" - 3/4" la. x 18" - 24" lo. (6-19 mm x 457-610 mm)
Tr/min Max.: 11 000 tr/min
Pi.ca/min max.: 2520 pi.ca/min
Longueur: 19" (445 mm)
Hauteur: 5 1/2" (121 mm)
Poids: 5 lb (2,1 kg)
Prix/Chacun: \$



TGY745
Ensemble polyvalent



PONCEUSES À RUBAN MINI-DYNAFI^{MD} II


- Le dispositif de sûreté s'enlève facilement pour un changement facile du ruban abrasif
- La tête ponceuse à positionnements multiples pivote sur 360°
- Répartition facile de la courroie abrasive avec le bouton d'ajustement
- Polie par courroie, meule, ébarde et pénètre dans les ouvertures étroites
- Matériaux: menuiserie, métal, céramiques, composés, acier inoxydable, plastiques, fibre de verre, caoutchouc, verre et pierre

ENSEMBLES POLYVALENTS MINI-DYNAFI^{MD} II

- L'ensemble comprend: Mini-Dynafile^{MD} modèle TGY731, 2 bras de contact additionnels (THZ346 et THZ356), courroies assorties, Insertion de collet fileté et étui de transport durable
- La tête ponceuse à positionnements multiples pivote sur 180°
- Répartition facile de la courroie abrasive avec le bouton d'ajustement

No modèle TGY732 **No fab 15006**
Prix/Chacun \$

No modèle TGY731
No fab 15003
Dimensions du ruban abrasif: 1/8-1/2" W x 12" L (3-13 mm x 305 mm)
Débit d'air @ 90 PSI: 20 pi³/min
Niveau sonore: 78 dB (A)
Moteur: 0,35 CV
Vitesse à vide: 25 000 tr/min
Pression d'air: 90 PSI
Entrée d'air Filetage: 1/4 NPT
Tuyau dimensions (D.I.): 1/4" (6 mm)
Max. pi³/min: 4890
Longueur: 10 3/4" (273 mm)
Hauteur: 3 1/2" (89 mm)
Poids: 1,8 lb (0,82 kg)
Prix/Chacun: \$

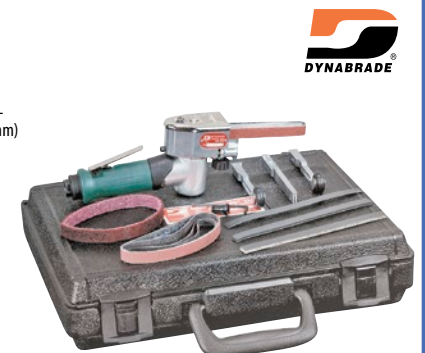

TGY732 Ensemble polyvalent

