

## LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC TITAN<sup>MC</sup>

- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Orange
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

**Honeywell**  
**MILLER**




No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT479	T1SSSR-0S4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT473	T1SSSR-0S6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT487	T1SSSS-0S3C	3	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT474	T1SSSS-0S4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT472	T1SSSS-0S6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT494	T2SSSR-0S6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT484	T2SSSS-0S6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	

## LONGE MILLER<sup>MD</sup> HP<sup>MC</sup> AVEC AMORTISSEUR DE CHOC SOFSTOP<sup>MD</sup>

- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- L'ensemble amortisseur SofStop<sup>MD</sup> est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

**Honeywell**  
**MILLER**

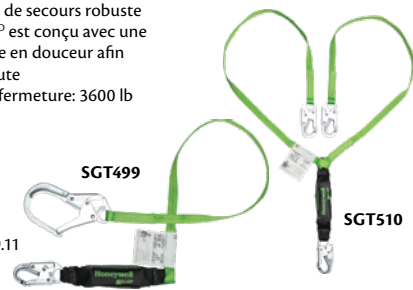

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT535	M1FSFC-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT499	M1FSFC-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT482	M1FSFR-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT486	M1FSFR-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT492	M1FSFS-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT476	M1FSFS-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT507	M2FSFC-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT520	M2FSFC-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT485	M2FSFR-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT511	M2FSFR-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT496	M2FSFS-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT510	M2FSFS-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	

## LONGE RATTACHABLES MILLER<sup>MD</sup> BACKBITER<sup>MD</sup>

- Longe tout-en-un avec amortisseur SofStop<sup>MD</sup> et connecteur d'ancrage pour traverses
- L'ensemble amortisseur SofStop<sup>MD</sup> est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Sangles fabriquées en polyester robuste et en nylon Cordura<sup>MD</sup> avec une résistance accrue à l'abrasion
- Conçu entièrement pour fixation au dos avec le connecteur d'ancrage Miller 5K<sup>MD</sup> à crochet mousqueton
- Capacité de charge du cliquet de fermeture du harnais: 3600 lb
- Capacité de charge du cliquet de fermeture de l'ancrage: 5000 lb
- Matériau: Nylon, Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

**Honeywell**  
**MILLER**



No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT475	M1FSTB-AS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT547	M2FSTB-AS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	

## LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC ÉTIRABLE TITAN<sup>MC</sup>

- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Orange
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

**Honeywell**  
**MILLER**



No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT532	T1SSSS-US6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT518	T2SSSR-US6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	

## LONGE MILLER<sup>MD</sup> STRETCHSTOP<sup>MD</sup> AVEC AMORTISSEUR DE CHOC SOFSTOP<sup>MD</sup>

- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- L'ensemble amortisseur SofStop<sup>MD</sup> est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Contraction de 6' (1,8 m) à 4' (1,2 m) pour réduire considérablement les risques de trébuchement, coincement et glissement
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

**Honeywell**  
**MILLER**



No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT534	M1FSFC-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT490	M1FSFC-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT480	M1FSFR-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT478	M1FSFR-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	
SGT483	M1FSFS-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT509	M1FSFS-TS5C	5	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT477	M1FSFS-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT501	M2FSFC-TS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT515	M2FSFC-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT491	M2FSFS-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	

## LONGE ENDUITE DE VINYLE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC MILLER<sup>MD</sup>

- Sangle avec revêtement spécial en vinyle procurant une protection contre une variété de liquides qui pourraient nuire à la performance
- L'ensemble amortisseur SofStop<sup>MD</sup> est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- Efficace pour une grande variété d'utilisations, y compris la transformation des aliments, les travaux pétrochimiques, le traitement de l'eau, la peinture, les travaux, les travaux sur panneaux-réclames et le secteur industriel
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

**Honeywell**  
**MILLER**



No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT538	M2FSFC-DS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	
SGT488	M1FSFS-DS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	
SGT517	M2FSFS-DS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	